

BALLOMAX® PN25, DN 25 - 300

Præ-isolerede kugleventiler

– uden serviceventiler



Materialer

Se afsnit 6, 'Godkendelser / dokumentation'.

Anvendelse

Fjernvarmeanlæg, varme- og kølesystemer.

Medier


Vand, luft, olie og andre flydende medier, der ikke nedbryder stålet.

Alle præ-isolerede ventiler leveres med alarmtråd.

Alarmudtag kan leveres på bestilling.

Pre-insulated Ball Valves

– without service valves

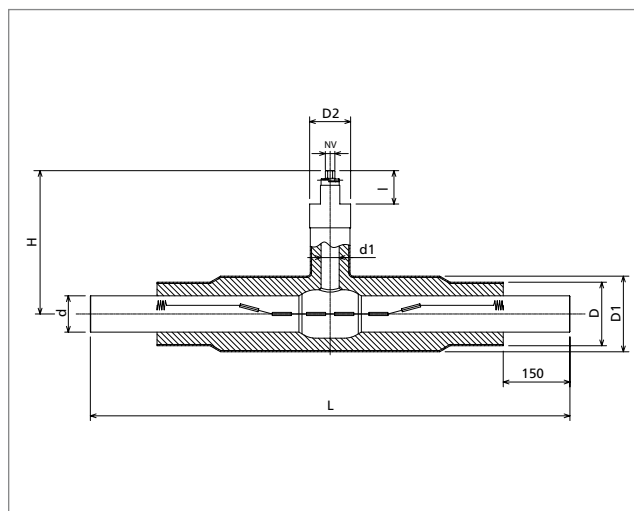

Materials

See section 6, 'Approvals / Documentation'.

Applications

District heating, cooling and heating systems.

Media

Water, air, oil and other fluids which are not decomposing carbon steel.

All pre-insulated ball valves are delivered with alarm wire.

Can be delivered with outlet for alarm on request.

DN	Katalog nr. Catalogue No.	d	L	H	D	D1	D2	d1	l	NV	Vægt kg Weight kg
25	67.102.025.0080	33,7	1510	394,5	90	125	110	38	80	19	10
32	67.102.032.0080	42,4	1510	399	110	140	110	38	80	19	12
40	67.102.040.0080	48,3	1510	407	110	140	110	38	80	19	17
50	67.102.050.0080	60,3	1510	413,5	125	160	110	38	80	19	20
65	67.102.065.0080	76,1	1510	423	140	180	110	38	80	19	24
80	67.102.080.0080	88,9	1510	432,5	160	200	110	38	80	19	30
100	67.102.100.0080	114,3	1510	451	200	250	125	57	85	27	44
125	67.102.125.0080	139,7	1510	492	225	280	125	76	105	27	57
150	67.102.150.0080	168,3	1510	513	250	315	125	76	105	27	84
200	67.102.200.0780	219,1	1510	562	315	400	125	76	130	50/90	123
250	67.102.250.0780	273,0	1510	613	400	500	160	114	140	50/90	202
300	67.102.300.0780	323,9	1810	664	450	560	180	127	140	50/90	320
350 - 500	På forespørgsel										