

BALLOMAX® PN25, DN 40 - 300


Præ-isolerede kugleventiler

– med en DN40 serviceventil



Pre-insulated Ball Valves

– with one DN40 service valve

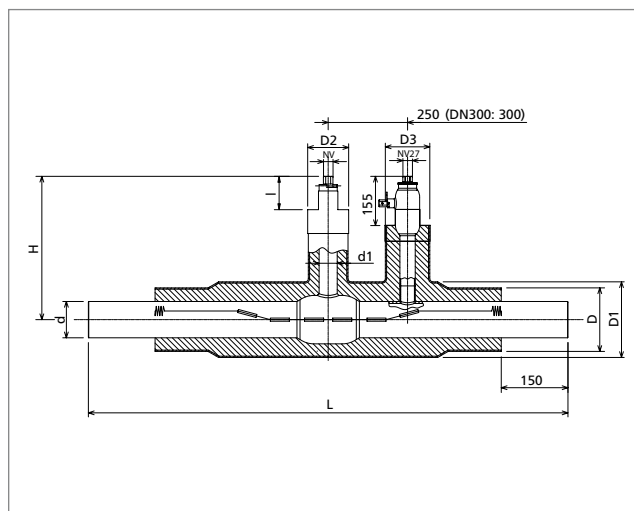

Materialer

Se afsnit 6, 'Godkendelser / dokumentation'.

Anvendelse

Fjernvarmeanlæg, varme- og kølesystemer.

Medier

Vand, luft, olie og andre flydende medier, der ikke nedbryder stålet.

All præ-isolerede ventiler leveres med alarmtråd.
Alarmudtag kan leveres på bestilling.

Materials

See section 6, 'Approvals / Documentation'.

Applications

District heating, cooling and heating systems.

Media

Water, air, oil and other fluids which are not decomposing carbon steel.

All pre-insulated ball valves are delivered with alarm wire.
Can be delivered with outlet for alarm on request.

DN	Katalog nr. Catalogue No.	d	L	H	D	D1	D2	D3	d1	I	NV	Vægt kg Weight kg
40	67.102.040 0081	48,3	1510	407	110	140	110	140	38	80	19	20
50	67.102.050 0081	60,3	1510	413,5	125	160	110	140	38	80	19	23
65	67.102.065 0081	76,1	1510	423	140	180	110	140	38	80	19	27
80	67.102.080 0081	88,9	1510	432,5	160	200	110	140	38	80	19	33
100	67.102.100 0081	114,3	1510	451	200	250	125	140	57	85	27	48
125	67.102.125 0081	139,7	1510	492	225	280	125	140	76	105	27	60
150	67.102.150 0081	168,3	1510	513	250	315	125	140	76	105	27	87
200	67.102.200 0781	219,1	1510	562	315	400	125	140	76	130	50/90	125
250	67.102.250 0781	273,0	1510	613	400	500	160	140	114	140	50/90	204
300	67.102.300 0781	323,9	1810	664	450	560	180	140	127	140	50/90	323
350 - 500	På forespørgsel											