

BALLOMAX® PN25 / 40, DN 20 - 100



Svejse / svejse Afgreningsventil

helsejset stålkugleventil



Welding / Welding Branching Valve

Fully welded steel ball valve

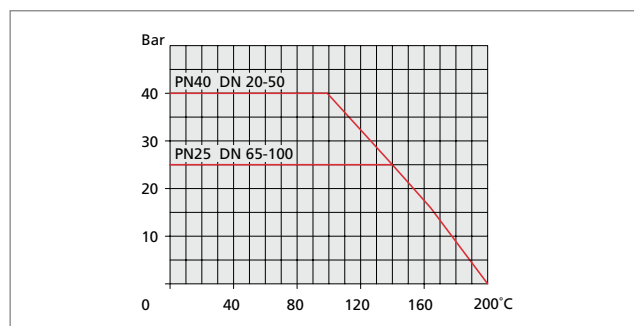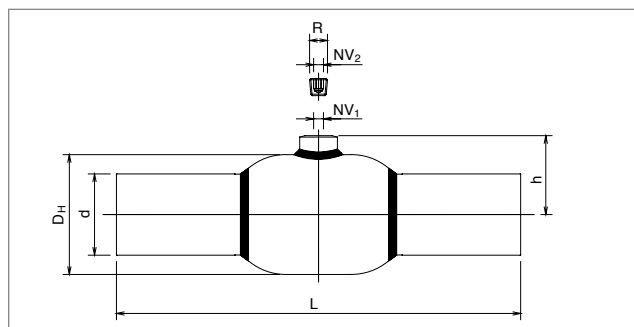

Materialer

Se afsnit 10, 'Grafer / produktbeskrivelser'.

Anvendelse

Varmesystemer, fjernvarme, industrielle formål.

Medier

Vand, luft, olie og andre medier, der ikke nedbryder stålet.

Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul for unbrakonøgle. Spindelen har kærve for positionsindikering.

Materials

See section 10, 'Graphs / Product Descriptions'.

Applications

Heating systems, district heating, industrial purposes

Media

Water, air, oil and other fluids which are not decomposing carbon steel.

Branching valve with a cap screw and a hexagon recess for inserting an Allen key. The spindle has a notch for indication of position.

DN	Katalog nr. Catalogue No.	Boring Bore	D _H	d	L	h	Indv. Inter. NV ₁	6 kt. Hex. NV ₂	R	Vægt kg Weight kg
20	63.102.020	15	42	26,9	230	30,0	3/16	3/16	1/8	0,5
25	63.102.025	20	51	33,7	230	34,5	3/16	3/16	1/8	0,7
32	63.102.032	25	57	42,4	260	38,5	3/16	3/16	1/8	1,1
40	63.102.040	32	76	48,3	260	54,0	1/4	1/4	1/4	1,5
50	63.102.050	40	89	60,3	300	58,5	1/4	1/4	1/4	2,2
65	63.102.065	50	108	76,1	360	71,0	5/16	5/16	3/8	3,5
80	63.102.080	65	127	88,9	370	80,5	5/16	5/16	3/8	4,9
100	63.102.100	80	152,4	114,3	390	87,0	12	10	M 22 x 1,5	7,9